




# POLIFIN

POLIERTES METALLISIERTES WACHS GEGEN VERSCHMUTZUNG, ANTI-VERSCHLEISS  
FÜR STEINMATERIALIEN

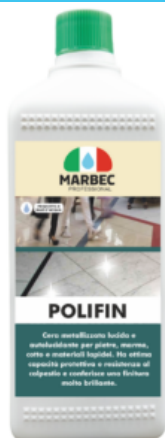

## Benutzerhandbuch

### BESCHREIBUNG:

O/A-Emulsion auf Basis von Acryl- und Mineralwachsemulsionen.

### ANWENDUNGSGEBIETE:

Für das glänzende Finish der absorbierenden Steinmaterialien im Inneren: Terrakottafliesen, Natursteine, Körner, Zemente, Klinker, insbesondere auf polierten oder polierten Oberflächen. Auch geeignet für elastische Materialien (PVC, Linoleum, Harzböden).

### LEISTUNGEN:

**POLIFIN** ist ein glänzendes metallisiertes Wachs für Steinmaterialien: Terrakottafliesen, absorbierender Naturstein, Zementklumpen. Auch geeignet für elastische Materialien (PVC, Linoleum, Harzböden).

#### POLIFIN:

- handelt sich um ein auf Wasser basierendes, nicht gefährliches und benutzerfreundliches Produkt;
- wird dringend empfohlen, die Behandlungen mit hydro-oleorepellinsen Schutzmitteln, Öl-Wachs-Imprägniermitteln und nivellierenden Primern abzuschließen, da sie die Oberflächen vor dem Verschleiß der Zeit schützen und eine Verschlechterung der Hintergrundbehandlung vermeiden;
- bildet eine leicht aufzutragende Wachsharz-Mikroschicht auf dem Material, die das Eindringen von Schmutz verringert und die Oberflächen leichter und schneller zu reinigen macht;
- hinterlässt eine gute Dampfdurchlässigkeit zur Werkstoffe;
- ist im Laufe der Zeit einfach anzuwenden und zu warten.

Bei der Wartung wird empfohlen, die behandelte Oberfläche mit dem Reinigungsmittel UNIPUL zu reinigen und das POLIFIN-Wachs je nach Bodentrampeln alle 6-12 Monate aufzutragen.

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

Normalerweise wird pur verwendet.

- Tragen Sie auf saubere und trockene Oberflächen auf;
- Schütteln Sie vor Gebrauch;
- Tragen Sie das Produkt in kleinen Mengen auf die Oberfläche auf und verteilen Sie es mit einem weichen Tuch, Streuvlies und gleichmäßig auf der Oberfläche;
- Treten Sie nicht während des Trocknens auf das Produkt;
- Die zweite Schicht wird gegebenenfalls sofort nach dem Trocknen aufgetragen;
- Um den Glanz nach dem Trocknen zu erhöhen oder Fußspuren zu entfernen, reiben Sie die behandelte Oberfläche mit einem Wolltuch, einem Poliergerät mit Filz, roten Tupfern, einer Monobürste mit roten Scheiben.

Trocknet in der Regel in 2-3 Stunden.

Arten der Anwendung:

- 1 Schicht: auf glatten und wenig saugfähigen Oberflächen;
- 2 Schichte: auf rauen Oberflächen.

### VORSICHTSMASSNAHMEN:

- tragen Sie nicht mit Pinsel oder Rolle auf. Verwenden Sie nicht im Freien;
- Vermeiden Sie die Anwendung von POLIFIN auf zu kalten Oberflächen (< 5°C);
- Die Verwendung von starken alkalischen und sauren Reinigungsmitteln (z. B. Ammoniak, Natriumhypochlorit, verschiedene Säuren) und Lösungsmitteln (z. B. Ethylalkohol) bei der Reinigung der mit POLIFIN behandelten Oberflächen ist zu vermeiden.

## ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev7-Ver020222

## WARNHINWEISE:



### WARNHINWEISE: GEFAHR

**Gefahrenhinweise:** Verursacht schwere Augenschäden. – Enthält: Kolophoniumsäuren, Fumarate, Ester mit Pentaerythritol und 5-Chlor-2methyl-2H-isothiazol-3-on und 2methyl-2H-isothiazol-3-on. – Kann eine allergische Reaktionen hervorrufen.

**Sicherheitshinweise:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. – Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen.

**Enthält:** Alkohole, C12-15 verzweigt und linear, ethoxyliert ( $\geq 7 - < 15$  EO)

VOC (Richtlinie 2004/42/EG): Hochleistungsfähige Farben für Einkomponenten.  
VOC in g/l des gebrauchsfertigen Produkts: 40,00. – Höchstwert: 140,00.

UFI:3K50-U0CV-Y00R-NAPV

Rev7-Ver020222

## VERPACKUNG:

- 1 lt Plastikflasche- Box 6 Stk.;
- 5 lt Kunststoff-Kanister- Box 4 Stk.

## ERTRAG:

Je nach Absorption des Materials:

- auf rauen Oberfläche 1 l /15-18 m<sup>2</sup>;
- auf glatten Materialien 1lt/25-50 m<sup>2</sup>.

## TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: weiße Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm<sup>3</sup>): 1,01
- pH-Wert: 8 – 9.
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: wasserlöslich
- Trocknungszeit: 2 – 3 Stunden
- Konsolidierungszeit: 24 Stunden

## LAGERUNG:

Lagern Sie gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C und setzen Sie nicht für längere Zeit der Sonne aus. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)